RTV600 Rettificatrice per Volani e Spingidischi



Diametro rettificabile max	630 mm
Diametro tavola rotante	450 mm
Diametro mola	150 mm
Velocità rotazione tavola	5÷30 rpm
Velocità rotazione mola	2800 rpm
Potenza motore rotazione mola	4 kW
Potenza motore rotazione tavola	0.55 kW
Potenza motore mov. testa	0.18 kW

RTV600.CNC Rettificatrice per Volani e Spingidischi



Diametro rettificabile max	630 mm
Diametro tavola rotante	450 mm
Diametro mola	150 mm
Velocità rotazione tavola	0÷30 rpm
Velocità rotazione mola	2800 rpm
Velocità salita-discesa testa	0÷1300 mm/min
Potenza motore rotazione mola	4 kW
Potenza motore rotazione tavola	0.55 kW
Potenza motore mov. testa	0.4 kW


RTV612 Rettificatrice per Volani e Spingidischi



Diametro rettificabile max	630 mm
Diametro tavola rotante	450 mm
Diametro mola	150 mm
Velocità rotazione tavola	5÷30 rpm
Velocità rotazione mola	2800 rpm
Potenza motore rotazione mola	9 kW
Potenza motore rotazione tavola	0.55 kW
Potenza motore mov. testa	0.18 kW

Design: SoniaT+C - 09/26

Istruzioni operative
Video tutorial

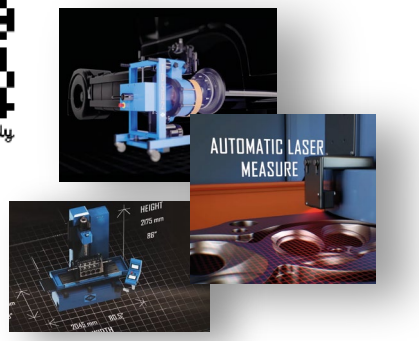

COMEC Srl
Corso Italia 55/A · 33080 Porcia / PN · Italy
Tel. + 39 0434.921101 · Fax + 39 0434.922877
comec@comecpn.com · www.comecpn.com

MADE IN ITALY

COMEC®

AUTOMOTIVE MACHINE TOOLS

SINCE 1961

Linea Freni/Frizioni

TD502 Tornio Dischi Freno Autocarri



Diametro disco min-max	100÷500 mm
Lunghezza lavorabile max	215 mm
Spessore disco max	70 mm
Velocità avanzamento utensili	0.25 mm/rev
Velocità rotazione disco	58 rpm*
Potenza motore rotazione	1.5 kW


* TD502.STD

TR1000.TB Tornio per Tamburi Freno



Diametro tamburi min-max	150÷1170 mm
Corsa longitudinale tavola max	385 mm
Corsa trasversale carrello	130 mm
Velocità avanz. tavola	2÷28 mm/min
Velocità rotazione albero	30÷120 rpm
Potenza motore tavola	0.07 kW
Potenza motore albero	1.5 kW

CC300 Rivettatrice Ceppi Freno Oleopneumatica

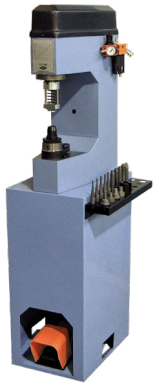

Diametro rivetti min-max	3÷12 mm
Pressione di esercizio	6÷8 bar
Forza punzone max	5200 Kg
Corsa punzone max	40 mm

TCE560 Tornio Ceppi Freno Autocarri



Diametro lavorabile min-max	230÷480 mm
Profondità ceppo max	290 mm
Velocità di rotazione	90 rpm
Velocità avanz. intermittente	0.6 mm/rev
Potenza motore	1.8 kW

TR1000.TD Tornio per Tamburi e Dischi Freno




Diametro tamburi min-max	150÷1170 mm
Diametro dischi min-max	0÷855 mm
Corsa longitudinale tavola	385 mm
Corsa trasversale carrello	130 mm
Velocità avanz. tavola	2÷28 mm/min
Velocità avanz. carrello	2÷28 mm/min
Velocità rotazione albero	30÷120 rpm
Potenza motore tavola	0.07 kW
Potenza motore albero	1.5 kW

RSM240 Pressa Raddrizza Cerchioni e Tornio



Diametro cerchi lavorabili min-max	13"-24"
Pressione di esercizio	140 bar
Forza punzone max	3950 Kg
Velocità rotazione mandrino	80 rpm
Potenza motore centralina idraulica	0.75 kW
Potenza motore rotazione mandrino	0.75 kW

TR480 Tornio per Tamburi e Dischi Freno



Diametro tamburi min-max	150÷710 mm
Diametro dischi max	860 mm
Profondità tamburi max	210 mm
Profondità dischi max	150 mm
Spessore dischi max	60 mm
Velocità rotazione albero	60÷168 rpm
Velocità avanz. carrello	0÷25 mm/min
Potenza motore albero	1.1 kW

TR1000.CPS Tornio per Tamburi e Dischi Freno



Diametro tamburi min-max	150÷1170 mm
Diametro dischi min-max	0÷855 mm
Corsa longitudinale tavola	385 mm
Corsa trasversale carrello	130 mm
Velocità avanz. tavola	2÷28 mm/min
Velocità avanz. carrello	2÷28 mm/min
Velocità rotazione albero	30÷120 rpm
Potenza motore tavola	0.07 kW
Potenza motore albero	1.5 kW

RTV530 Rettificatrice per Volani e Spingidischi Frizione



Diametro rettificabile max	510 mm
Diametro tavola rotante	390 mm
Diametro mola	150 mm
Velocità rotazione tavola	16 rpm
Velocità rotazione mola	2800 rpm
Potenza motore rotazione mola	2.2 kW
Potenza motore rotazione tavola	0.75 kW