COMEC®

FSV140

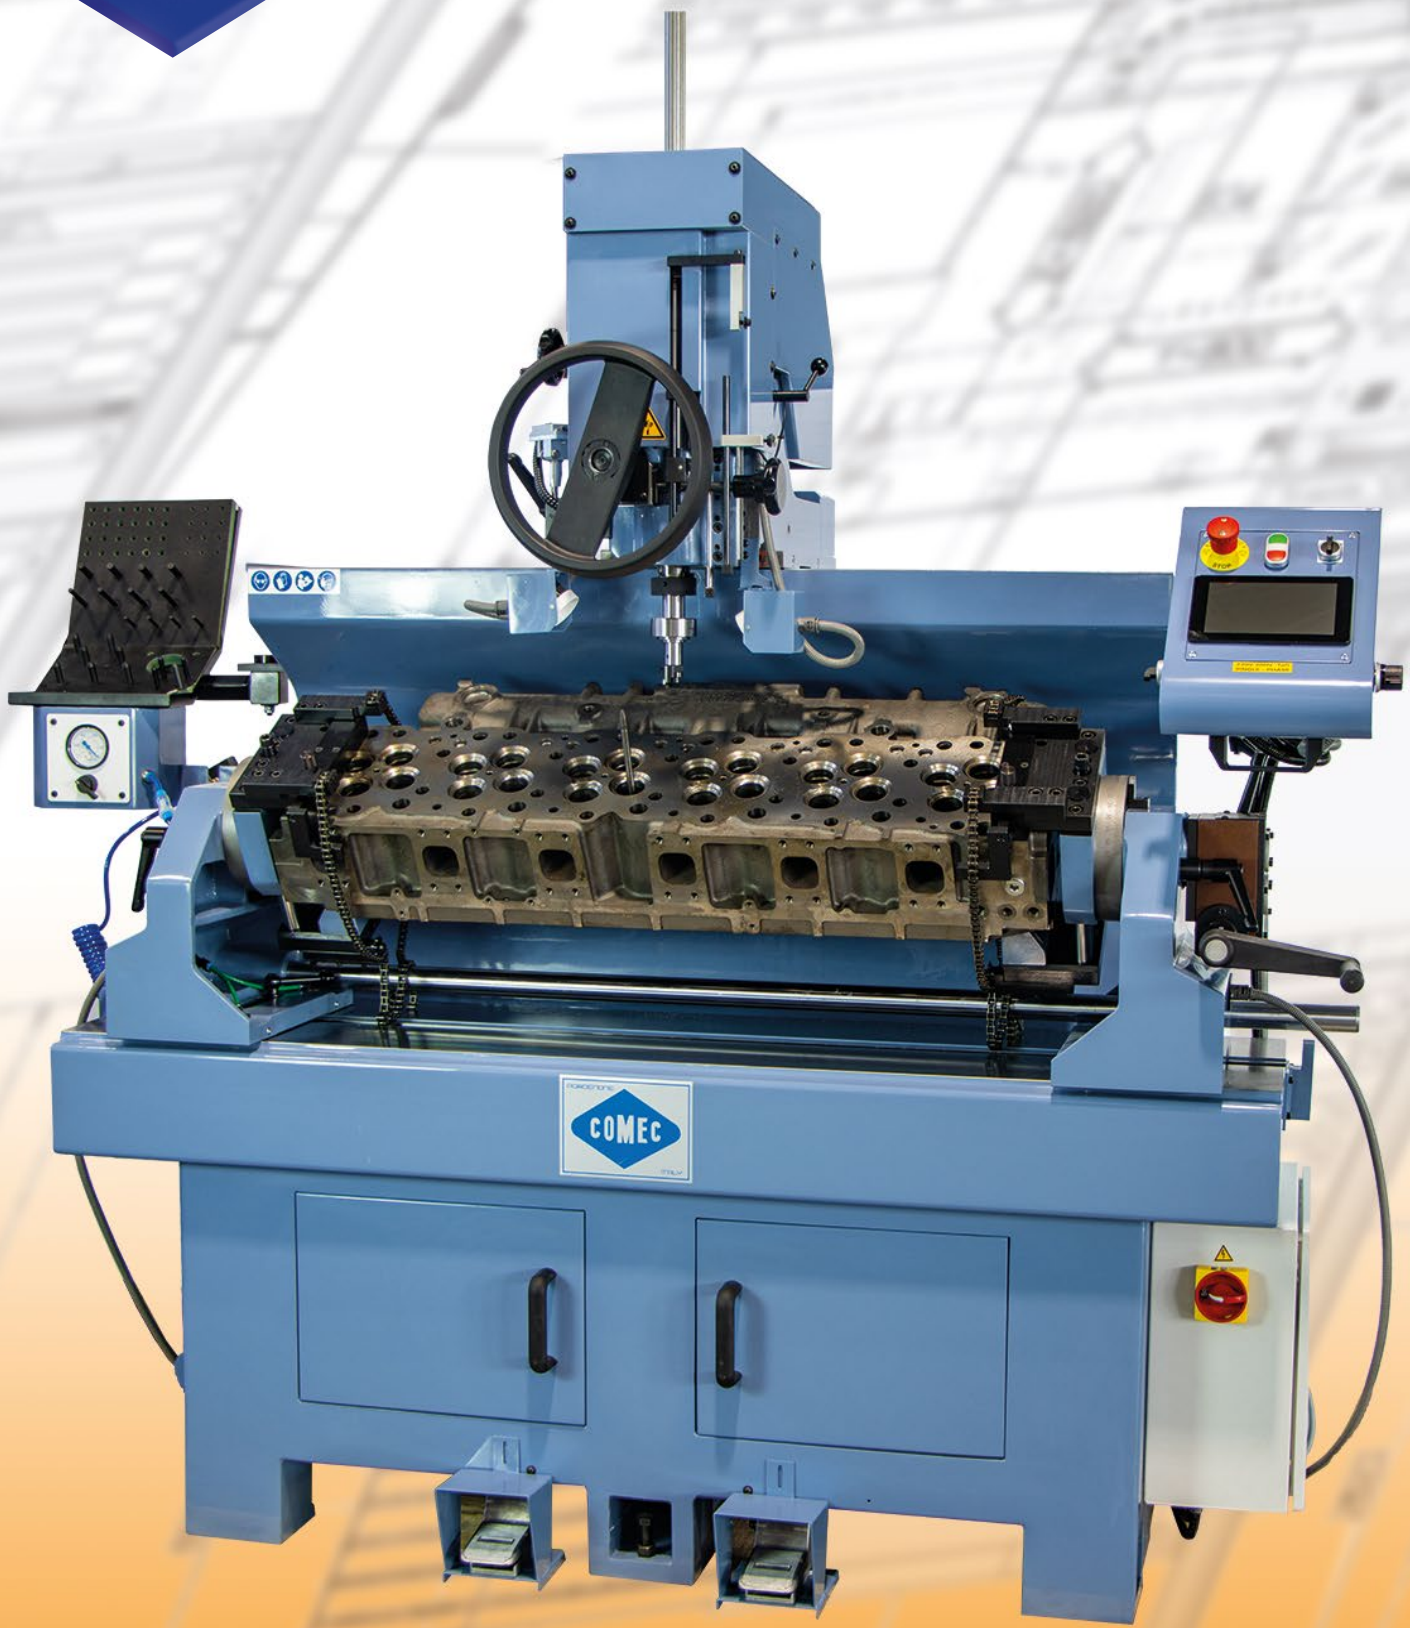

FRESATRICE SEDI VALVOLE

Testa porta mandrino su cuscino d'aria
Testa porta mandrino estremamente rigida montata su cuscino d'aria per un comodo e rapido posizionamento.

Mandrino portautensile
Il mandrino portautensile garantisce un centraggio perfetto tenendo fisso il pilota durante lo spostamento da una guida valvola all'altra.

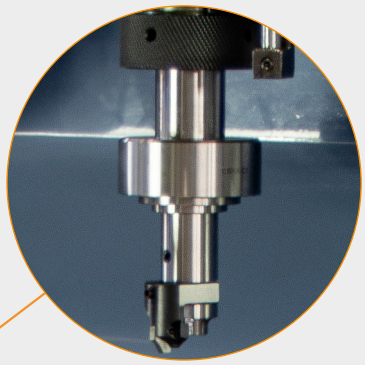

Livella elettronica
Livella elettronica con visualizzazione della misura per una regolazione precisa. Arresto di profondità regolabile per una profondità di lavorazione esatta.

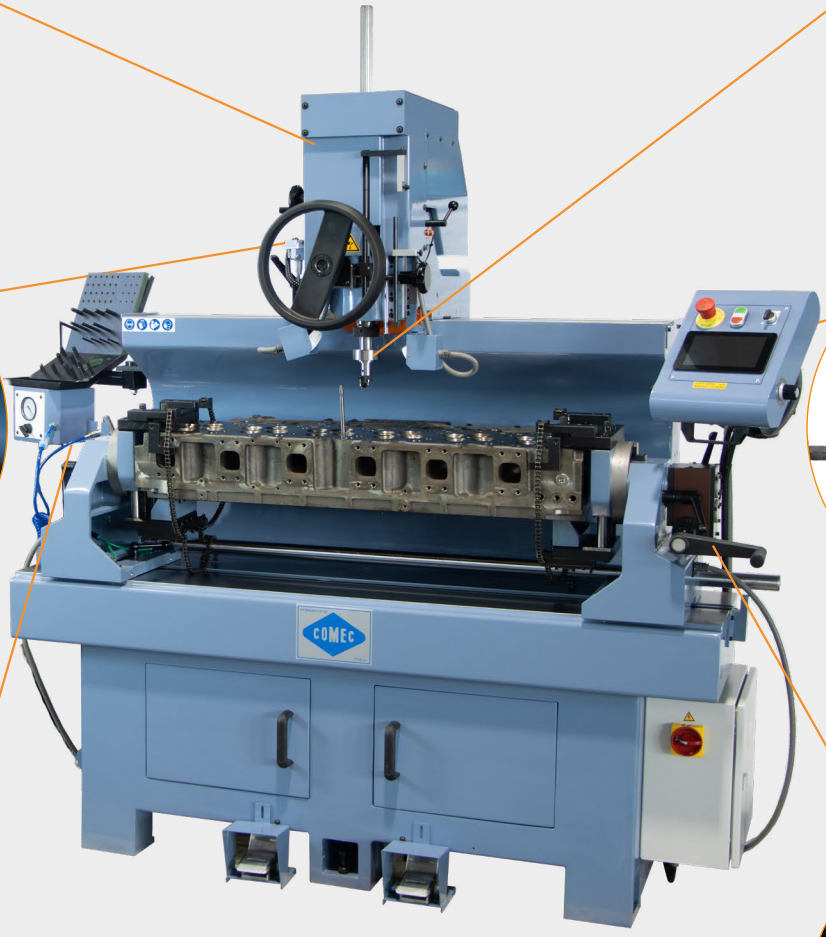

Touch screen + SMART AID
Pannello di controllo touchscreen con sistema SMART AID per l'automazione delle lavorazioni.

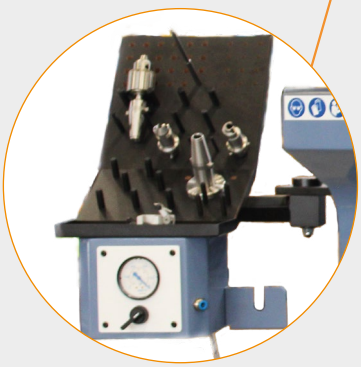

Tester del vuoto integrato
Pratico alloggiamento orientabile per le attrezzature, con unità per il test del vuoto integrata.

Supporto portatestata ribaltabile a 360°
Il supporto portatestata ribaltabile a 360° consente di accedere facilmente a tutti i lati della testata. Il bloccaggio è rapido e garantisce un'elevata rigidità. Il livellamento è semplice grazie alla manopola di regolazione fine.

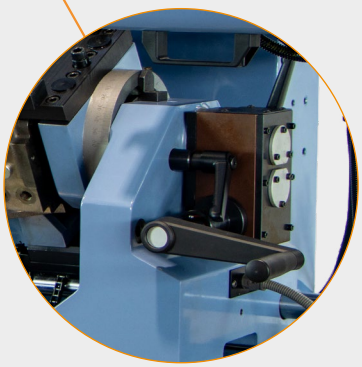

Dati Tecnici

Dimensione massima testata (LxLxH)	1200x380x254 mm
Capacità diametro sede valvola	14÷76 mm
Diametro mandrino	80 mm
Conicità mandrino	ISO 30
Velocità mandrino varaibile	30÷500 RPM
Corsa verticale del mandrino	216 mm
Corsa orizzontale testa	1100 mm
Corsa trasversale testa	60 mm
Inclinazione asse testa	±15°
Distanza massima tavola - mandrino	510 mm
Potenza motore mandrino	1,5 kW
Pressione di esercizio	6 bar
Dimensioni (LxLxH)	1760x930x2080 mm
Peso	1485 Kg

Doppio sistema di avanzamento mandrino: ampio volantino frontale per un preciso e rapido spostamento del mandrino e pomello laterale per un avanzamento micrometrico.

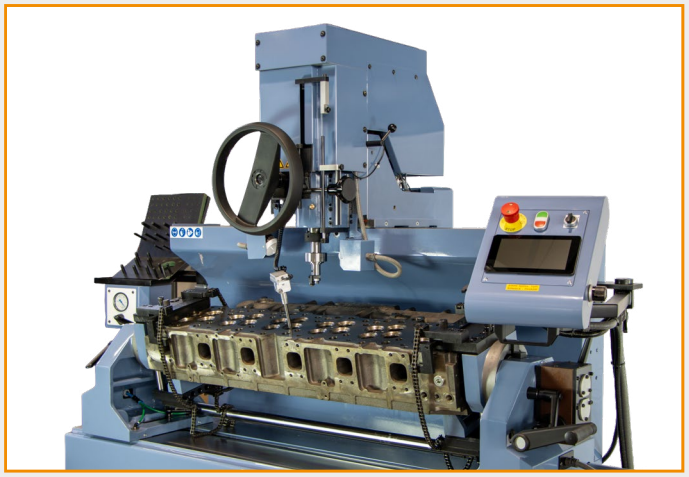

Testa porta mandrino estremamente rigida montata su cuscino d'aria per un comodo e rapido posizionamento.

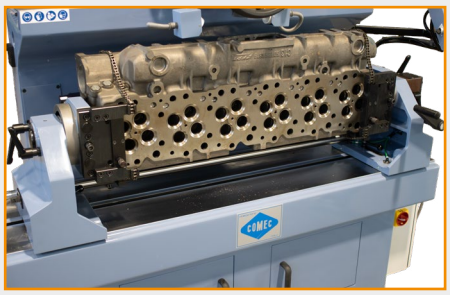

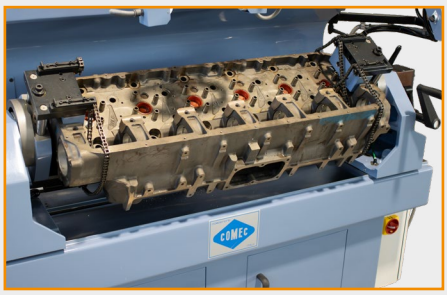

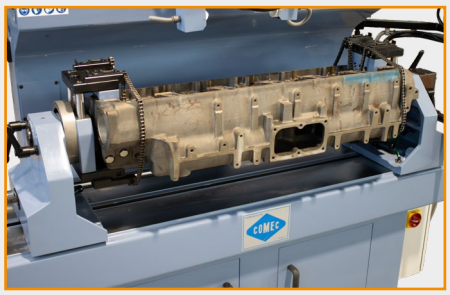

Supporto testate girevole a 360° per una completa accessibilità a tutti i punti della testata. Il sistema di staffaggio è molto rapido e offre elevata rigidità. Il livellamento è particolarmente semplice grazie al pomello di regolazione micrometrico.

Il pannello touchscreen con SMART AID guida l'operatore in ogni fase, mentre il grande volantino frontale e la manopola micrometrica laterale consentono il controllo diretto della discesa del mandrino.

Inclinazione verticale dell'asse della testa di ±15° in entrambe le direzioni per assicurare un allineamento preciso del mandrino sulle sedi inclinate delle testate.

Dotazione standard

- *Imp. elettrico monofase (230V/50Hz/1ph)*
- *Sistema SMART AID per automatizzazione*
- *Pannello comandi Touchscreen*
- *Movimento testa su cuscino ad aria*
- *Filtro/regolare della pressione aria*
- *Supporto di fissaggio testate universale girevole a 360°*
- *Kit piastre di bloccaggio per fissaggio testate particolari*
- *Riduttore manuale per la rotazione del supporto portatestata*
- *Set di catene di sicurezza per il bloccaggio*
- *Asse porta mandrino ad alta resistenza con attacco conico*
- *Velocità mandrino variabile*
- *Finecorsa regolabile*
- *Inclinometro elettrico con display*
- *Indicatore di profondità di quota con comparatore*
- *Testina portacarrellini senza molla*
- *CUT2000 Carrellino porta inserto (18-30 mm)*
- *CUT2001 Carrellino porta inserto (26-42 mm)*
- *CUT2002 Carrellino porta inserto (40-60 mm)*
- *Strumento taratura utensile*
- *Vacuometro completo di tamponi*
- *Sistema di illuminazione a LED*
- *Console orientabile porta attrezzatura*
- *Vasca raccogli trucioli*
- *Chiavi di servizio*
- *Libretto di istruzioni*

Accessori e ricambi

UTXXXX

Inserti di taglio vari profili

CPXXXX

Piloti di centraggio (misure a scelta)

MPP316

Mandrino porta punte 3÷16 mm con adattatore cono ISO-30



FSV500

Affilatrice utensili con mola diamantata

COMEC rl - Corso Italia 55/A - 33080 Porcia / PN - Italy
Tel. + 39 0434.921101 - Fax + 39 0434.922877 - e-mail: comec@comecpn.com - www.comecpn.com

Design: Sonia Tosone+C. - 50 - 10/25

Caratteristiche e dati tecnici soggetti a modifica senza preavviso • *Features and technical data subject to change without notice* • Caractéristiques et données techniques sous reserve de modification sans engagement • *Características y datos técnicos sujetos a alteraciones sin aviso previo*