AC170

AlÃ©seuse cylindres

L'aléseuse de cylindres AC170 a été réalisée pour satisfaire à l'exigence de reconditionner les blocs-moteurs de voitures et de poids lourds ayant un diamètres de 35 jusqu'à 170 mm. Son excellent niveau de finissage et de précision témoigne d'une combinaison efficace entre un schéma mécanique éprouvé et l'introduction de solutions techniques innovantes, ce qui rend la machine plus performante et versatile.
Tous les accessoires de cette machine sont compris dans l'équipement standard, comme le système de centrage rapide du cylindre par la sonde logée sur la broche et le comparateur centésimal, le tableau de contrôle bien visible et très facile à atteindre, l'appareil de contrôle de la profondeur d'alésage qui rend le travail le plus rapide et immédiat possible. En outre, la vitesse variable de rotation de la broche permet de parvenir toujours au meilleur finissage.

Parcourez les autres aléseuses à cylindre.
Les images peuvent montrer le produit équipé d'accessoires en option

Équipement standard

Vitesse variable de rotation broche avec affichage numérique
Vitesse variable d'avance broche
Vitesse variable d'avance table (seulement modèle ACF)
Comparateur de réglage d'outils avec base magnétique
Appareil de mesurage de la profondeur d'alésage
Appareil de centrage centésimal avec comparateur
Système des fins de courses de tête réglables
PV0160 Couple de supports parallèles pour culasse
Kit de clés
Manuel d'instructions

Donées techniques

Capacité d’alésage: 35 ÷170 mm
Course verticale max de tête: 670 mm
Distance max entre tête et table: 940 mm
Distance axe broche - montant: 290 mm
Vitesse de rotation broche (variable): 50÷700 rpm
Vitesse d’avance broche: 0÷175 mm/min.
Surface table: 1040x370 mm
Course longitudinale max table: 1000 mm
Course transversale max table: 200 mm
Puissance moteur broche: 1.5 kW
Puissance moteur déplacement tête: 0.37 kW
Dimensions (LxLxH): 1030x1020x2000 mm
Poids net: 1150 Kg
Poids brut: 1330 Kg

Accessoires

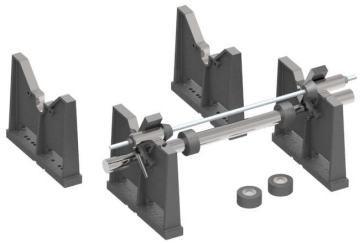

PV1516

PV1516 Kit de montage monoblocs V de 60 ° et 90 °

PV0025

PV0025 colonnes de couple de verrouillage rapide



PV0007

PV0007 Couple support plans H=49mm

PV0160

PV0160 Couple de supports parallèles pour culasse

B03560

Equipement pour alésage Ø 35÷60 mm L = 330 avec systemè comparateur

B06085

Equipement pour alésage Ø 60÷85 mm L = 320 mm avec systemè comparateur

C03560

Equipement pour alésage Ø 35÷60 mm L = 330 mm avec système de presetting

C06085

Equipement pour alésage Ø 60÷85 mm L = 320 mm avec système de presetting

C85170

Equipement pour alésage Ø 85÷170 mm L= 360 mm avec système de presetting

B85170

Equipement pour alésage Ø 85÷170 mm L = 360 mm avec systemè comparateur

PVB015

Support universel reglable puor blocs a V